

# AVENTAL MALHA DE AÇO

## a) Descrição completa do EPI:

Avental de segurança confeccionado em malha de aço, com elos de aço inox cromo-níquel, tiras em TPU para ajuste.

## b) Indicação da Proteção que o EPI oferece:

Proteção do tronco do usuário contra cortes e golpes por facas manuais e objetos cortantes similares, utilizados em diversos segmentos industriais, tais como: frigoríficos, açougues, cozinhas industriais, restaurantes, em atividades de (corte, desossa e evisceração de bovinos, suínos, aves e peixes) facas manuais e objetos cortantes similares (ISO 13998:2003).

Aplicação: Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e pescados.

- A vestimenta não proporciona proteção completa contra lesões;
- Contra contaminação ou mau uso que reduzam o desempenho da vestimenta.

## c) Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:

Para ajustar o avental em seu tronco, ajuste a fivela da fita (cinta), localizada na região lombar, deslizando-a para o lado direito ou esquerdo até o ponto desejado e ajuste as fivelas das fitas (pernas), localizadas na parte posterior das coxas e nas panturrilhas seguindo o mesmo procedimento. O ideal é que o avental permaneça firme (sem apertar demais), proporcionando conforto e liberdade de movimentos. A higienização deve ser realizada com jato de água ou com uma escovação forte, o enxágue deve ser realizado com água à temperatura máxima de 85°C. A desinfecção deve ser com produto não ácido que seja autorizado pelos serviços de higiene alimentar. Nunca bater o avental contra qualquer superfície dura para limpá-lo ou secá-lo, isso danifica os elos e diminui a sua vida útil. Seque à sombra.

## d) Restrições e limitações do equipamento:

O avental protege o tronco do usuário, apenas contra cortes por facas manuais.


O avental deve ser utilizado apenas para a finalidade a que se destina.

Nunca utilizar em máquinas ou equipamentos com partes móveis, de força motriz e/ou motorizados.

Nunca utilizar em trabalhos com eletricidade ou próximo a fontes de energia elétrica, pois o aço inoxidável é condutor de eletricidade e poderá causar acidentes graves.

Proteja as pontas das fitas (cinta e pernas) soltas e encurte as extremidades livres para 50 mm ou menos.

O avental não oferece proteção para lâminas ultraestretas, conforme figura abaixo:

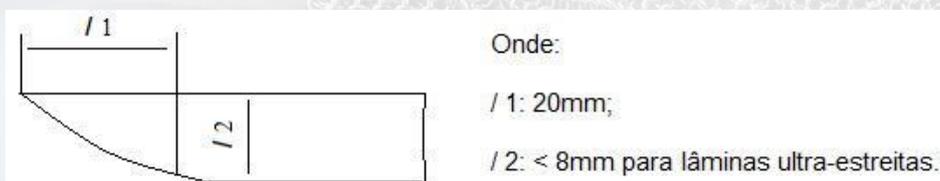

## e) Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:

Indeterminada. Deve-se levar em conta o fato de que a vida útil de um avental depende de fatores como, tempo e frequência de utilização, o tipo de atividade exercida;

Observação dos requisitos da seção “instruções sobre uso, armazenamento, higienização e manutenção”.

O avental deve ser substituído sempre que apresentar amassados, alteração de suas características originais, sinais de degradação, ou quando estiver danificado de qualquer outra forma.

**f) Acessórios existentes e suas características:**

Não há.

**g) Forma apropriada para guarda e transporte:**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

O transporte deve ser feito na embalagem original.

**h) Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:**

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

**i) Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:**

Não é possível determinar o tempo máximo de uso, pois o tempo depende de vários fatores como o peso do material ou objeto manipulado, se o contato é contínuo ou intermitente, tamanho do objeto (área de contato), a temperatura do objeto e do ambiente, a sensibilidade e tolerância de cada usuário, entre outros.

**j) Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:**

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

**k) Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização:**

O avental perderá suas características de proteção, se não forem respeitadas as instruções deste manual.

**l) Nome e endereço completo da empresa.**

DVT Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Rua João Thomaz Pinto, 1.570 - Galpão E - Condomínio Biblos 2 - Canhanduba - Itajaí - SC - Brasil - CEP 88313-045

Fone: 11 3133-5766 - danny@danny.com.br - www.danny.com.br - CNPJ: 07.439.329/0001-00.

**m) Designação do avental.**


DA-3333N | DA-3333B

**n) Norma de ensaio utilizada.**


ISO 13998:2003

**o) Tamanhos disponíveis.**


TAMANHO 55 x 110

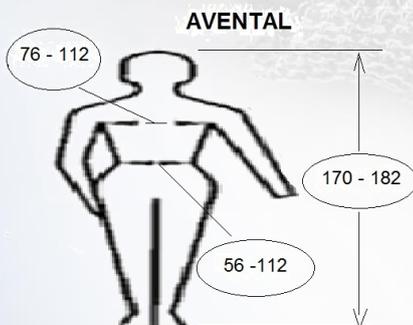

TAMANHO 55 x 125

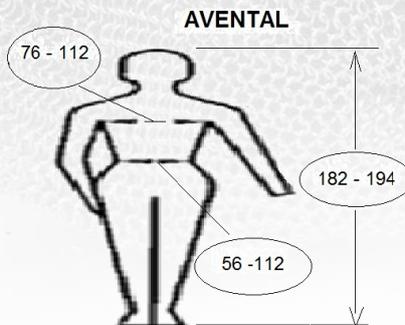

TAMANHO 55 x 135

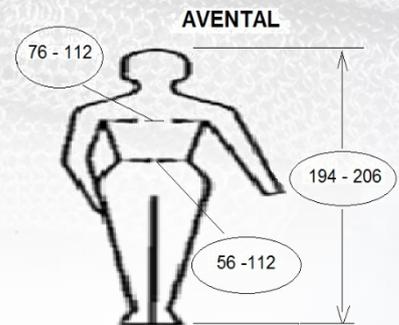

**p) Cor:**

Cinza.

**q) Pictograma:**

ISO 13998



Nível 2



**Informações adicionais  
sobre o produto.**